HECO Ufix® 341A

LA VITE IDEALE PER MDF E HDF

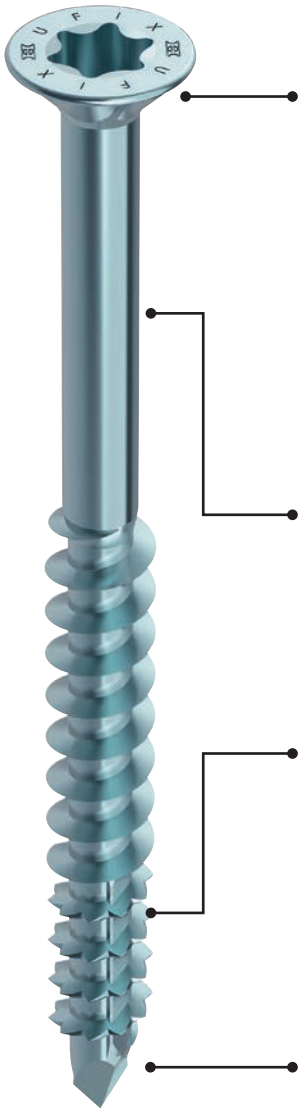

CARATTERISTICHE

TESTA

HECO-UFIX ha una speciale testa svasata ridotta. Il profilo tagliente è interno al bordo della testa così da funzionare come svasante nelle connessioni legno-legno mentre, in caso di fissaggio di profili o cerniere la parte che si appoggerà al metallo sarà solamente quella liscia (evitando di rovinare la superficie). Per tutte le misure HECO-UFIX ha sempre lo stesso inserto Heco-Drive HD-20.

CORPO

Corpo con diametro rinforzato in modo da "riempire" completamente il foro creato dal filetto e garantire una buona stabilità del fissaggio anche nel tempo.

FILETTO SEGHETTATO TIPO HECO-FIX-plus

Alla fine della punta inizia un filetto seghettato progettato per dare maggiore stabilità al fissaggio anche in caso di movimenti e/o vibrazioni. Inoltre sono presenti delle alette taglienti che allargano il foro nel pannello senza distruggerlo.

PUNTA AUTOPERFORANTE

La parte iniziale delle viti HECO-UFIX è caratterizzata da una punta autoperforante molto affilata in modo da bucare perfettamente la superficie dura del pannello MDF senza creare scheggiature.

Watch video

341A HECO-Ufix

TSP ASV, HD, FR, AF, Zincata



B2 CLASSE

Ø	Lung		Lt1	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
3,5	40	/	28	HD20	SKH	**47970**	200	2.000		
	45	/	30	HD20	SKH	**47972**	200	2.000		
	50	/	35	HD20	SKH	**47974**	200	2.000		
4,0	40	/	28	HD20	SKH	**47976**	200	2.000		
	45	/	30	HD20	SKH	**47978**	200	2.000		
	50	/	35	HD20	SKH	**47980**	200	2.000		
	60	/	40	HD20	SKH	**47982**	200	2.000		
4,5	45	/	30	HD20	SKH	**47984**	200	2.000		
	50	/	35	HD20	SKH	**47986**	200	2.000		

Dati tecnici

341, TSP ASV, HD, FR, AF

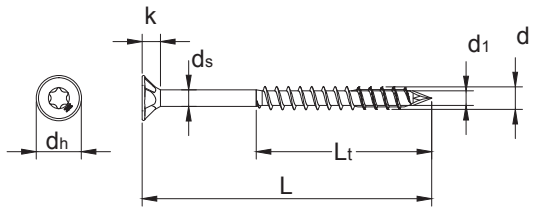

Ø		dh	k	ds	d1	d
3,5	min	6,70	1,80	2,45	2,05	3,40
	Max	7,10	2,10	2,65	2,40	3,80
4,0	min	7,00	2,10	2,75	2,30	3,90
	Max	7,50	2,50	2,95	2,65	4,30
4,5	min	7,60	2,30	3,10	2,55	4,40
	Max	8,00	2,70	3,30	2,95	4,80