

HECO-TOPIX-plus Kombi

NEW!

TESTA COMBINATA IN CASO DI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

GRIPFIT®

Sistema coordinato cava - inserto HECO-Drive HD. La vite è perfettamente dritta e più stabile, per fissaggi perfetti e maggiore durata degli inserti.

Anche con viti in acciaio inox è possibile lavorare con una sola mano. Cava e inserti sono pienamente compatibili con i normali inserti Torx.



PERFECTPITCH®

Passo della filettatura ottimizzato per ogni lunghezza della vite per garantire prestazioni perfette per tutte le applicazioni in legno. Le viti più corte hanno un passo più stretto per evitare "sfilettamenti" e avere più giri di filetto nel legno. Nelle viti più lunghe il passo è maggiore per avere una maggiore velocità di inserimento.



R59

T59

TESTA

Le viti HECO-TOPIX-plus T59A e R59A hanno una testa "Kombi": esagonale + cava per inserto T-drive. Perciò è possibile avvitarle sia con una bussola esagonale che con il classico inserto T-drive. La testa esagonale permette di arrivare a coppie di avvitamento maggiori e quindi può essere utile in caso di legni particolarmente duri.

SOTTOTESTA

Sottotesta è presente un "collarino" in modo che, in caso di fissaggi acciaio-legno, la vite possa riempire meglio il foro passante nel profilo metallico e rendere più stabile il fissaggio.

SVASANTE (solo per viti R59A). Il sistema svasante alla fine del filetto è di verso contrario a quello del filetto in modo da garantire un'ottimale resistenza allo svitamento. In fase di penetrazione invece allargano il legno per evitare crepe in caso di viti particolarmente lunghe.

PUNTA

Punta speciale brevettata a diametro maggiorato. Riduce i rischi di fessurazione ed evita la necessità di preforo sui legni duri.



CERTIFICAZIONI

Le viti HECO-TOPIX-plus hanno una certificazione europea ETA-19/0553 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603. Inoltre l'intera produzione delle viti Heco è certificata SKH.




TEMPERATURA

Il segreto di una buona vite. La temperatura delle viti HECO-TOPIX-plus non entra in profondità garantendo un'elevata elasticità, una buonissima resistenza a torsione e alti valori di momento flettente.

T59A HECO-TOPIX-plus Kombi

TE, SW + TD, FT, Zincata

NEW!




D
CLASSE



Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	50	SW13/T40	ETA	61232	100	400		
	60	SW13/T40	ETA	61237	100	400		
	70	SW13/T40	ETA	61240	50	200		
	80	SW13/T40	ETA	61248	50	200		
	100	SW13/T40	ETA	61262	50	200		
10,0	60	SW15/T40	ETA	61470	50	200		
	70	SW15/T40	ETA	61471	50	200		
	80	SW15/T40	ETA	61478	50	200		
	100	SW15/T40	ETA	61486	50	200		

Dati tecnici

T59A, TE, SW + TD, FT

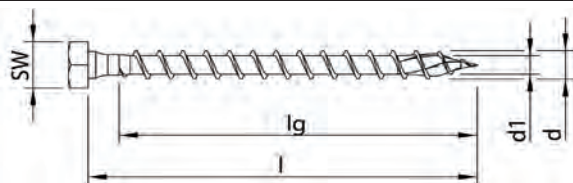

Ø		SW	dk	ds	d1	d
8,0	min	SW13	12,35		5,05	7,90
	Max		13,65		5,45	8,40
10,0	min	SW15	14,25		6,20	9,90
	Max		15,75		6,65	10,45

R59A HECO-TOPIX-plus Kombi

TE, SW + TD, FR, Zincata

NEW!




D
CLASSE



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	120	/ 70	SW15/T40	ETA	61273	50	200		
	140	/ 84	SW15/T40	ETA	61284	50	200		
10,0	120	/ 70	SW15/T40	ETA	61497	50	200		
	140	/ 84	SW15/T40	ETA	61504	50	200		

Dati tecnici

T59A, TE, SW + TD, FR

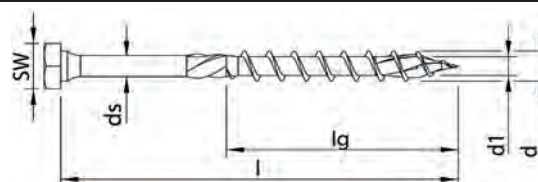

Ø		SW	dk	ds	d1	d
8,0	min	SW13	12,35	5,60	5,05	7,90
	Max		13,65	5,80	5,45	8,40
10,0	min	SW15	14,25	6,90	6,20	9,90
	Max		15,75	7,10	6,65	10,45

