


MULTI-MONTI-plus S 651A

MMS-plus S CON RONDELLA DIN440 PER FISSAGGIO DI GRANDI SPESSORI

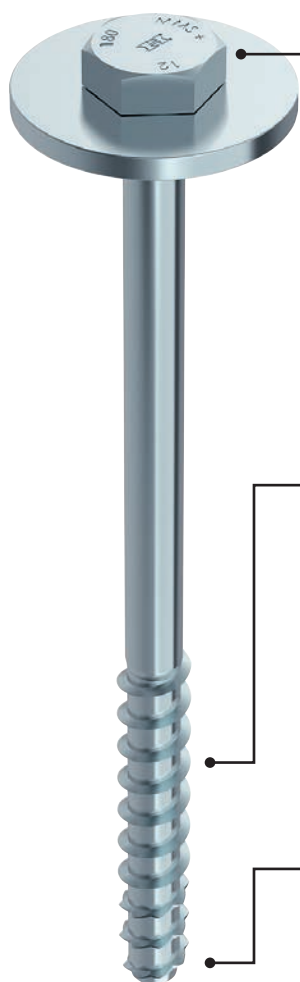

TESTA

Il modello 651 ha una testa esagonale dimensione SW19 e, compresa nella scatola, una rondella sciolta in acc. alla norma DIN440 con diametro esterno 43,5mm

FILETTO

Filetto MMS-plus per calcestruzzo, diametro del nocciolo ridotto, diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta.


PUNTA

Nuova funzionalità: diametro esterno maggiorato e dentatura rinforzata per una minore usura

Il modello 651A MULTI-MONTI-plus MMS-plus S grazie anche alla rondella DIN440 è la soluzione ideale per il fissaggio di travi in legno o di profilati metallici molto alti. Rispetto ai tradizionali ancoranti ad espansione o alle resine chimiche con barre filettate il MMS+ è molto più pratico e veloce da installare: basta preforare l'elemento da fissare (che farà direttamente da dima), forare il calcestruzzo e poi avvitare il MMS+ e il lavoro sarà concluso!


In caso di fissaggio di un trave in legno, per aumentare la resistenza dell'ancoraggio, consigliamo di premontare una piastra dentata tipo Geka o Bulldog sulla parte inferiore del trave in corrispondenza dei fori per i fissaggi, con la dentatura solo all'interno del legno. Questa consentirà di calcolare l'ancorante solamente a taglio in quanto verrà eliminata la componente di momento flettente del fissaggio.

MULTI-MONTI-plus MMS-plus S 651A rientra nella certificazione ETA 15/0784 anche per carichi sismici C1.

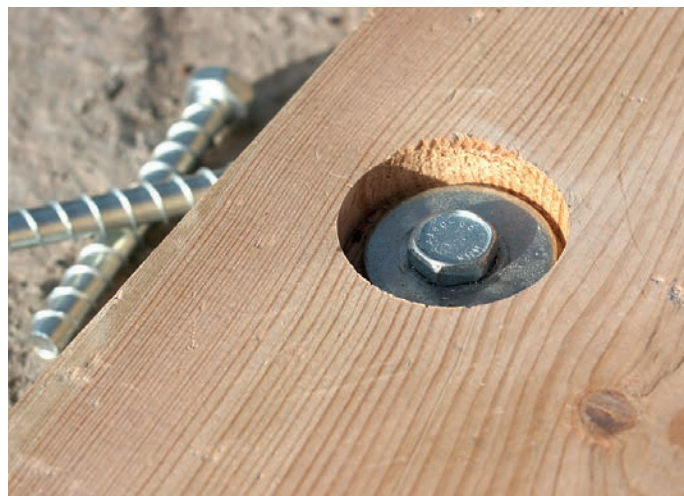

Per i vostri dimensionamenti chiedete il software gratuito di calcolo HECO-HCS all'indirizzo mail: web@heco.it

CERTIFICAZIONI



- Omologazione ETA Opzione 1 da MMS-plus 6 a MMS-plus 20
- Omologazione sismica europea C1 per MMS-plus 10, 12, 16 e 20
- Doppia profondità di ancoraggio certificata
- Software gratuito di dimensionamento Heco-HCS 4.0
- Omologazione Zulassung per fissaggi su calcestruzzo fresco
- Certificazione antincendio R120 anche su muratura per MMS-plus 5



651A MULTI-MONTI-plus S


TE + Rondella DIN 440, SW, Zincata

D8
CLASSE

Ø	Lung	Chiave	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
12,0	180	SW19	10,0	90/105	ETA + C1	48463	25	200		
	200	SW19	10,0	110/125	ETA + C1	48465	25	100		
	240	SW19	10,0	150/165	ETA + C1	48467	25	100		
	280	SW19	10,0	190/205	ETA + C1	48469	25	100		
	320	SW19	10,0	230/245	ETA + C1	48471	25	100		
	400	SW19	10,0	310/325	ETA + C1	53241	25	100		

Dati tecnici

651 MMS+S, TE + Rondella DIN 440, SW

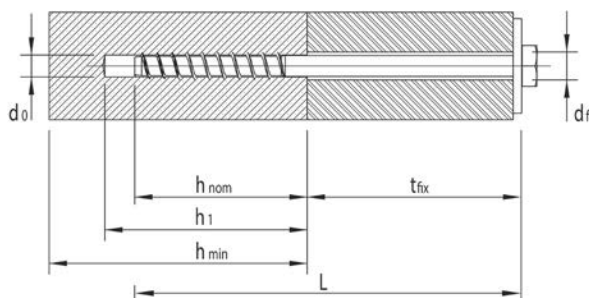

Ø	Ø rond	h _{nom}	h ₁	Taglio V _{rd,p}	Trazione N _{rd,p}	ETA	C1	C2	d ₀
12,0	43,5	75 90	hnom + 10mm	14,4 kN 19,2 kN	14,4 kN 19,7 kN	•	•	•	10,0

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS

