

EFG DKP 840

Vite per ferramenta - Inserto Pozi-Drive



| Ø | L | Lt | Ins. | Conf | Codice | pz/conf | pz/imballo |
|-----|------|----|------|------|--------|---------|--------------|
| 4,0 | 30,0 | / | 23 | PZ2 | A | H82312 | 1.000 10.000 |
| 4,0 | 35,0 | / | 28 | PZ2 | A | H82313 | 1.000 10.000 |
| 4,0 | 30,0 | / | 23 | PZ2 | D | H82339 | 10.000 - |
| 4,0 | 35,0 | / | 28 | PZ2 | D | H82340 | 10.000 - |


EFG DKT 841

Vite per ferramenta - Inserto T-Drive



| Ø | L | Lt | Ins. | Conf | Codice | pz/conf | pz/imballo |
|-----|------|----|------|------|--------|---------|--------------|
| 4,0 | 30,0 | / | 23 | T15 | A | H82314 | 1.000 10.000 |
| 4,0 | 35,0 | / | 28 | T15 | A | H82315 | 1.000 10.000 |

Dati tecnici

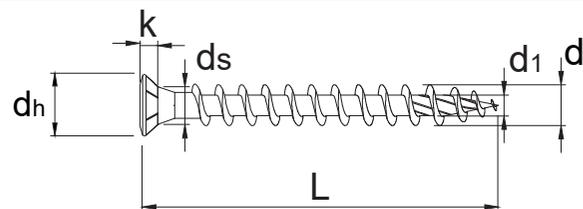

| Ø | | dh | k | ds | d1 | d |
|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 4,0 | min | 6,60 | 1,70 | 2,80 | 2,35 | 3,80 |
| | Max | 6,95 | 2,10 | 2,90 | 2,50 | 4,10 |

EFG DKP 840 - DKT 841

Viti per i professionisti del legno



 **HECOEFG**

HECO EFG srl

Sede legale: 36061 Bassano del Grappa (VI) - Largo Parolini, 117
Sede Amm.va - Magazzini - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Via Marze, 30C
Tel.: +39 0424 512111 - Fax: +39 0424 512115
e-mail: info@heco.it - web: www.heco.it

 **HECOEFG**
Fissare, Ancorare, Connettere.

DKT-DKP: Il meglio per la tua finestra in legno

Testa bombata ribassata

Testa ridotta per l'utilizzo sulla ferramenta. Bombatura ottimizzata per non interferire con le coperture delle cerniere

Nessuno sfilettamento

6 nervature per un collegamento più saldo e per prevenire l'eccessivo avvvitamento

Keraplus3 Silver

Alta resistenza alla corrosione. Crome (IV) Free

Più scorrevolezza

Inserimento con ancora meno sforzo ed eventuale svitamento più sicuro

KERA3[®]
PLUS3
CHROME (VI) FREE +

Insero nella confezione

DKP con inserto Pozidrive PZ-2
DKT con inserto Torx T-15



Più stabilità

Sottotesta maggiorata per limitare il gioco e aumentare la resistenza

Maggiore resistenza

Per una maggiore resistenza la lunghezza del filetto è maggiore rispetto ad una normale vite a mezzo filetto

Nessuna fessura, partenza immediata

Alta capacità di penetrazione anche su legni duri o laccati. L'inserimento è rapido e senza fessurazioni.

