


MULTI-MONTI-plus INOX

L'ANCORANTE A VITE PER AMBIENTI AGGRESSIVI

NEW!

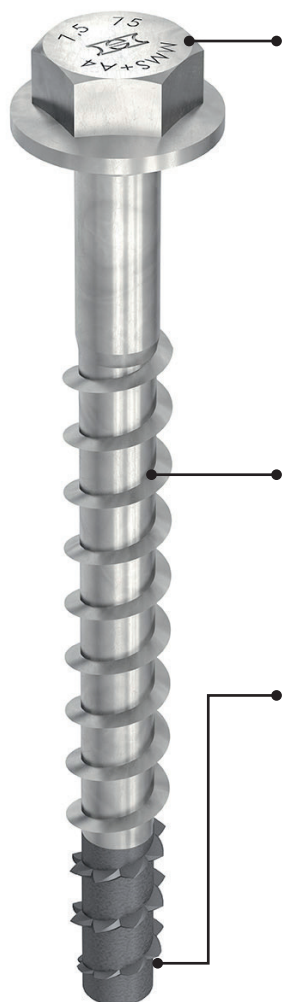

TESTA

Gli ancoranti MULTI-MONTI-plus Inox sono disponibili in versione con testa esagonale e finta rondella (mod. MMS-plus SS 650A) oppure con testa svasata piana (mod. MMS-plus F 611A) o con testa cilindrica (mod. MMS-plus P 631A). Altre tipologie sono possibili su richiesta

FILETTO MMS-plus

Filetto MMS-plus in acciaio inossidabile con resistenze certificate secondo ETA 15/0784.

PUNTA MMS-plus

La punta con filetto seghettato è in acciaio al carbonio perché garantisce migliori capacità di taglio. Questa parte andrà poi a perdersi e infatti non è considerata nel calcolo dell'effettiva profondità di ancoraggio

In presenza di agenti atmosferici o chimici aggressivi l'utilizzo di acciaio zincato è fortemente sconsigliato, se non vietato. Per queste applicazioni sono disponibili delle versioni degli ancoranti MULTI-MONTI-plus in acciaio inossidabile. Sono disponibili in acciaio inox 1.4401 (conosciuto anche come A4 o AISI316) adatto per ambienti esterni. Su richiesta possono essere prodotti con altri tipi di acciaio inossidabile come 1.4571 (conosciuto anche come A5 o AISI316Ti) indicativamente migliore contro aggressione chimica

CERTIFICAZIONI

Gli ancoranti a vite MULTI-MONTI-plus sono compresi nella certificazione europea ETA 15/0784.



650A MULTI-MONTI-plus SS

TE, SW, Acciaio Inox 1.4401 (A4)


NEW!

D8
CLASSE

Ø	Lung	Chiave	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	40	SW10	6,0	5	ETA	56612	50	500		
	45	SW10	6,0	10	ETA	52805	50	500		
	55	SW10	6,0	5/20	ETA	56613	50	500		
	65	SW10	6,0	15/30	ETA	56616	50	500		
	75	SW10	6,0	5/25/40	ETA	52792	50	500		
	85	SW10	6,0	15/35/50	ETA	52793	50	500		
10,0	105	SW10	6,0	35/55/70	ETA	52794	50	500		
	65	SW13	8,0	5	ETA	56617	25	250		
	75	SW13	8,0	15	ETA	56618	25	250		
	85	SW13	8,0	10/25	ETA	56619	25	250		
	95	SW13	8,0	20/35	ETA	56620	25	250		
12,0	105	SW13	8,0	30/45	ETA	56621	25	250		
	95	SW15	10,0	5	ETA	56622	25	100		
	105	SW15	10,0	15	ETA	52801	25	100		
	120	SW15	10,0	15/30	ETA	52802	25	100		
	135	SW15	10,0	30/45	ETA	50252	25	100		

Dati tecnici

650 MMS+ SS, TE, SW

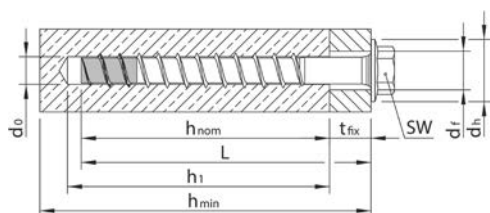

Ø	Ø Testa	h _{nom,s}	h ₁	Taglio V _d	Trazione N _{r,d}	ETA	C1	C2	d ₀
7,5	14,5	40		1,4 kN	3,0 kN	•			6,0
		55	h _{nom} + 12mm	7,0 kN	2,5 kN	•			
		75		10,0 kN	7,2 kN	•			
10,0	19,5	70	h _{nom} + 16mm	9,5 kN	6,6 kN	•			8,0
		85		13,7 kN	13,7 kN	•			
		100		16,4 kN	13,9 kN	•			
12,0	22,5	115	h _{nom} + 20mm	19,2 kN	22,0 kN	•			10,0

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS

V_{rd} = Carico di progetto di rottura a taglioN_{rd} = Carico di progetto di rottura ad estrazione

611A MULTI-MONTI-plus F

TSP, TD, Acciaio Inox 1.4401 (A4)


NEW!

D8
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	40	T30	6,0	5	ETA	56623	50	500		
	45	T30	6,0	10	ETA	52785	50	500		
	55	T30	6,0	5/20	ETA	56624	50	500		
	65	T30	6,0	15/30	ETA	56625	50	500		
	75	T30	6,0	5/25/40	ETA	52788	50	500		
	85	T30	6,0	15/35/50	ETA	52789	50	500		
10,0	95	T30	6,0	25/45/60	ETA	53130	50	500		
	105	T30	6,0	35/55/70	ETA	52790	50	500		
	125	T30	6,0	55/75/90	ETA	52791	50	500		
	65	T40	8,0	5	ETA	56626	25	250		
	80	T40	8,0	5/20	ETA	56627	25	250		
12,0	90	T40	8,0	15/30	ETA	56628	25	250		
	100	T40	8,0	25/40	ETA	56629	25	250		
	95	T50	10,0	5	ETA	56630	25	100		
10,0	105	T50	10,0	15	ETA	56631	25	100		
	120	T50	10,0	15/30	ETA	56632	25	100		
	130	T50	10,0	25/40	ETA	56633	25	100		

Dati tecnici

611 MMS+ F, TSP, TD

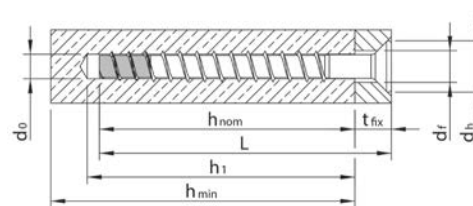

Ø	Ø Testa	h _{nom,1}	h ₁	Taglio V _{rk,s}	Traz. N _{rk,c}	ETA	C1	C2	d ₀
7,5	13,6	40		1,4 kN	3,0 kN	•			6,0
		55	h _{nom} + 12mm	7,0 kN	2,5 kN	•			
		75		10,0 kN	7,2 kN	•			
10,0	17,0	70	h _{nom} + 16mm	9,5 kN	6,6 kN	•			8,0
		85		13,7 kN	13,7 kN	•			
		100		16,4 kN	13,9 kN	•			
12,0	21,0	115	h _{nom} + 20mm	19,2 kN	22,0 kN	•			10,0

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS

V_{rd} = Carico di progetto di rottura a taglioN_{rd} = Carico di progetto di rottura ad estrazione

631A MULTI-MONTI-plus P

TC, TD, Acciaio Inox 1.4401 (A4)


NEW!



Ø	Lung	Ins	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	40	T30	6,0	5	ETA	53133	50	500		
	45	T30	6,0	10	ETA	52808	50	500		
	55	T30	6,0	5/20	ETA	52809	50	500		
	65	T30	6,0	15/30	ETA	52810	50	500		
	75	T30	6,0	5/25/40	ETA	52782	50	500		
	85	T30	6,0	15/35/50	ETA	52783	50	500		
	95	T30	6,0	25/45/60	ETA	52784	50	500		
	115	T30	6,0	45/65/80	ETA	56635	50	500		

Dati tecnici

631 MMS+ P, TC, TD

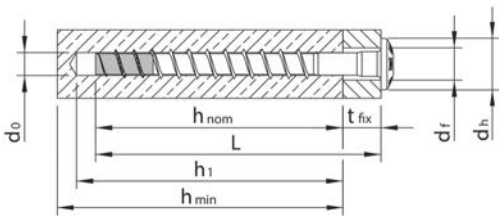

Ø	Ø Testa	h _{nom,s}	h ₁	Taglio V _{rd}	Trazione N _{rd}	ETA	C1	C2	d ₀
7,5	13,6	40	hnom + 12mm	1,4 kN	3,0 kN	•			6,0
		55		7,0 kN	2,5 kN	•			
		75		10,0 kN	7,2 kN	•			

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS
Vrd = Carico di progetto di rottura a taglio
Nrd = Carico di progetto di rottura ad estrazione