

Multi-Monti-plus KS 614A

TESTA SVASATA RIDOTTA PER IL FISSAGGIO DEI BINARI DEGLI ALZANTI SCORREVOLI E PER FERRAMENTA A SCOMPARSA DEI SERRAMENTI

Il fissaggio a terra dei binari degli alzanti scorrevoli è un'operazione che può essere lunga e complessa pur non garantendo stabilità nel tempo. Non però con l'utilizzo degli ancoranti a vite HECO-Multi-Monti-plus KS con testa svasata piana ridotta.

MMS+ KS può essere utilizzata anche per il fissaggio della ferramenta "a scomparsa" per porte e finestre AGB Artech Plana. All'interno di questa gamma è presente una cerniera inferiore che può essere installata direttamente sulla soglia esterna.

Uno dei vantaggi del MMS+ è che necessita di un foro solamente di diametro Ø 4,0mm, invece dei tradizionali tasselli in nylon per cui il foro richiesto è di diametro Ø 6,0mm. Oltre al minore sforzo la dimensione più piccola della punta ha anche il vantaggio di creare meno rotture in caso di pietre fragili.

Raccomandiamo comunque l'utilizzo del trapano senza percussione e in abbinamento alle punte BOHCRAFT Multi-Laser 2270 specifiche per marmo e granito.

Il MMS+ inoltre è completamente svitabile e riutilizzabile per cui, in caso di rottura e danneggiamento del profilo metallico sarà sufficiente svitare la vite MMS+ (se non è danneggiato) cambiare il profilo e quindi riavvitare lo stesso MMS+ nello stesso foro.



TESTA

La testa svasata piana ridotta è perfetta per le dimensioni delle cerniere inferiori o delle soglie degli alzanti scorrevoli attualmente in commercio.

FILETTO

Le incredibili resistenze del filetto MMS+ garantiscono resistenze sia a trazione che a taglio notevolmente superiori a qualsiasi tassello in nylon delle stesse dimensioni.




PUNTA

La punta degli ancoranti a vite HECO-Multi-Monti-plus è caratterizzata dal profilo seghettato che permette di filettare cemento, marmo e anche granito. Ovviamente è necessario un preforo diametro Ø 4,0mm.

614A MULTI-MONTI-plus KS

TSPR, TD, FT, Zincate



D8
CLASSE




Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato
5,0	40	T20	R120	54270	200	2.000	

E = Prodotto ad esaurimento
 ☞ = Prodotto a richiesta

HECOEFG

Dati tecnici

614 MMS+ KS, TSPR, TD, FT

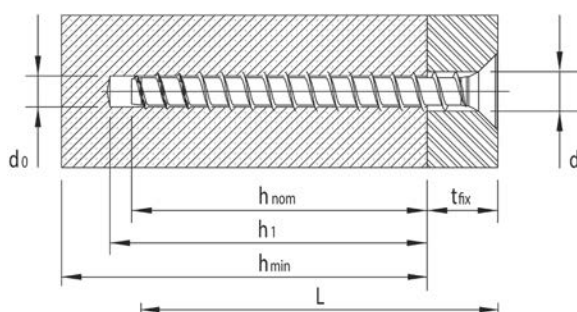

Ø	dh	h _{nom}	h ₁	Trazione	Taglio	d foro
5,0	7,8	35	h _{nom} + 10mm	6,0 kN	5,5 kN	4,0