

HECO-TOPIX-plus Testa bombata

LA VITE PER PROFESSIONISTI

NEW!

GRIPFIT®

Sistema coordinato cava - inserto HECO-Drive HD. La vite è perfettamente dritta e più stabile, per fissaggi perfetti e maggiore durata degli inserti.

Anche con viti in acciaio inox è possibile lavorare con una sola mano. Cava e inserti sono pienamente compatibili con i normali inserti Torx.



MAGICCLOSE®

Filetto totale a passo variabile: più largo e veloce in punta, più "stretto" nel resto della vite. I due componenti vengono accoppiati anche se sono dello stesso spessore e si utilizzano viti più corte delle normali viti a filetto ridotto. La resistenza alla trazione del fissaggio è fino a tre volte maggiore rispetto alle viti a filetto parziale. Solo per viti dal diametro 3,0mm al diametro 6,0mm



PERFECTPITCH®

Passo della filettatura ottimizzato per ogni lunghezza della vite per garantire prestazioni perfette per tutte le applicazioni in legno. Le viti più corte hanno un passo più stretto per evitare "sfilettamenti" e avere più giri di filetto nel legno. Nelle viti più lunghe il passo è maggiore per avere una maggiore velocità di inserimento.



CERTIFICAZIONI

Le viti HECO-TOPIX-plus hanno una certificazione europea ETA-19/0553 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603. Inoltre l'intera produzione delle viti Heco è certificata SKH.

R69

TESTA

La testa delle viti HECO-TOPIX-plus T69 / TV9 / TB9 e R69 è quasi completamente bombata per avere una maggiore resistenza anche quando deve essere inserita leggermente in profondità, ma risulta anche esteticamente molto gradevole. Sotto la testa è realizzato un collarino a diametro pieno per dare maggiore stabilità e resistenza nei fissaggi acciaio - legno.

SOTTOTESTA

Sottotesta è presente un "collarino" in modo che, in caso di fissaggi acciaio-legno, la vite possa riempire meglio il foro passante nel profilo metallico e rendere più stabile il fissaggio

SVASANTE (solo per viti R59A). Il sistema svasante alla fine del filetto è di verso contrario a quello del filetto in modo da garantire un'ottimale resistenza allo svitamento. In fase di penetrazione invece allargano il legno per evitare crepe in caso di viti particolarmente lunghe.

PUNTA

Punta speciale brevettata a diametro maggiorato. Riduce i rischi di fessurazione ed evita la necessità di preforo sui legni duri.

T69/TV9




TEMPERATURA

Il segreto di una buona vite. La temperatura delle viti HECO-TOPIX-plus non entra in profondità garantendo un'elevata elasticità, una buonissima resistenza a torsione e alti valori di momento flettente.

TV9A HECO-TOPIX-plus

TB, TD, FT passo variabile, Zincata

NEW!




Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
6,0	40	T30	ETA	61013	200	2.000		
	50	T30	ETA	61039	200	2.000		
	60	T30	ETA	61063	100	1.000		
	70	T30	ETA	61080	100	1.000		
	80	T30	ETA	61094	100	1.000		

T69A HECO-TOPIX-plus

TB, TD, FT, Zincata

NEW!




Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	80	T40	ETA	61245	50	200		
	100	T40	ETA	61259	50	200		
	120	T40	ETA	61270	50	200		
10,0	80	T40	ETA	61475	50	200		
	100	T40	ETA	61483	50	200		
	120	T40	ETA	61492	50	200		

TB9A HECO-TOPIX-plus

TB, TD, FT, Zincata


NEW!



Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
10,0	120	T40	ETA	61495	50	200		
	160	T40	ETA	61510	50	200		

Dati tecnici

TV9/T69/TB9, TB, TD, FT

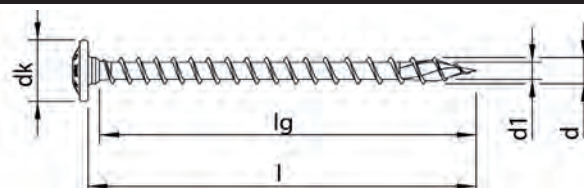


Ø		dk	ds	d1	d
6,0	min	13,3		3,60	5,70
	Max	14,7		4,20	6,30
8,0	min	17,10		5,05	7,90
	Max	18,90		5,45	8,40
10,0	min	21,40		6,20	9,90
	Max	23,60		6,65	10,45



R69A HECO-TOPIX-plus

TB, TD, FR, Zincata


NEW!



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
6,0	100	/	60	T30	ETA	61117	100	1.000	
	120	/	72	T30	ETA	61137	100	1.000	
	140	/	72	T30	ETA	61151	100	800	
	160	/	72	T30	ETA	61167	100	400	
	180	/	72	T30	ETA	61176	100	400	
	200	/	72	T30	ETA	61185	100	400	
	220	/	72	T30	ETA	61192	100	400	
	240	/	72	T30	ETA	61199	100	400	
	260	/	72	T30	ETA	61206	100	400	
	280	/	72	T30	ETA	61213	100	400	
	300	/	72	T30	ETA	61220	100	400	
8,0	120	/	72	T40	ETA	61272	50	200	
	140	/	100	T40	ETA	61280	50	200	
	160	/	100	T40	ETA	61294	50	200	
	180	/	100	T40	ETA	61306	50	200	
	200	/	100	T40	ETA	61319	50	200	
	220	/	100	T40	ETA	61330	50	200	
	240	/	100	T40	ETA	61341	50	200	
	260	/	100	T40	ETA	61353	50	200	
	280	/	100	T40	ETA	61367	50	200	
	300	/	100	T40	ETA	61379	50	200	
	320	/	100	T40	ETA	61391	50	200	
	340	/	100	T40	ETA	61403	50	200	
	360	/	100	T40	ETA	61413	50	200	
	380	/	100	T40	ETA	61423	50	200	
	400	/	100	T40	ETA	61432	50	200	
	420	/	100	T40	ETA	61438	50	200	
	460	/	100	T40	ETA	61443	50	200	
	500	/	100	T40	ETA	61447	50	200	
10,0	140	/	84	T40	ETA	61501	50	200	
	160	/	100	T40	ETA	61512	50	200	
	180	/	100	T40	ETA	61518	50	200	
	200	/	100	T40	ETA	61527	50	200	
	220	/	100	T40	ETA	61535	50	200	
	240	/	100	T40	ETA	61543	50	200	
	260	/	100	T40	ETA	61552	50	200	
	280	/	100	T40	ETA	61562	50	200	
	300	/	100	T40	ETA	61572	50	200	
	320	/	100	T40	ETA	61580	50	200	
	340	/	100	T40	ETA	61588	50	200	
	360	/	100	T40	ETA	61592	50	200	
	380	/	100	T40	ETA	61598	50	200	
	400	/	100	T40	ETA	61603	50	200	

Dati tecnici

R69, TB, TD, FR

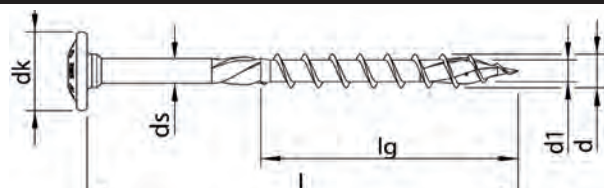


Ø		dk	ds	d1	d
6,0	min	13,30	4,15	3,60	5,70
	Max	14,70	4,75	4,20	6,30
8,0	min	17,10	5,60	5,05	7,90
	Max	18,90	5,80	5,45	8,40
10,0	min	21,40	6,90	6,20	9,90
	Max	23,60	7,10	6,65	10,45

RX6A HECO-TOPIX-plus

TB XL, TD, FR, Zincata


NEW!



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	160	/	100	T40	ETA	61293	50	200	
	180	/	100	T40	ETA	61305	50	200	
	200	/	100	T40	ETA	61317	50	200	
	220	/	100	T40	ETA	61329	50	200	
	240	/	100	T40	ETA	61340	50	200	
	260	/	100	T40	ETA	61351	50	200	
	280	/	100	T40	ETA	61365	50	200	
	300	/	100	T40	ETA	61378	50	200	
	320	/	100	T40	ETA	61389	50	200	
	340	/	100	T40	ETA	61402	50	200	
	360	/	100	T40	ETA	61412	50	200	
	380	/	100	T40	ETA	61422	50	200	
	400	/	100	T40	ETA	61431	50	200	

Dati tecnici

RX6, TB XL, TD, FR

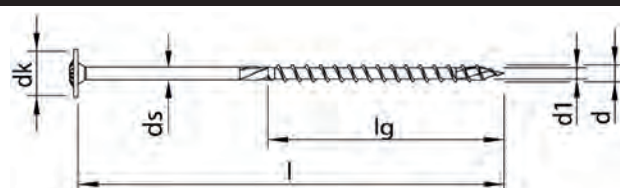

Ø		dk	k	ds	d1	d
8,0	min	21,40	3,30	5,60	5,05	7,90
	Max	23,60	4,00	5,80	5,45	8,40