

MULTI-MONTI TC 649A

Timber Connect



TESTA

Testa svasata piana ridotta per un'ottimale penetrazione nel legno ed evitare la necessità di fresare il legno per far alloggiare la testa

FILETTO "SOTTOTESTA"

Filetto da legno HECO



FILETTO "IN PUNTA"

Filetto da calcestruzzo MULTI-MONTI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



- Ideale per il fissaggio di travi in legno su muratura piena e calcestruzzo
- Trasmissione di elevate forze di trazione e di taglio. La verifica viene eseguita in acc. a Eurcodice 5 (EN1995). Per i carichi di taglio il MMS-TC, a differenza degli altri ancoranti, è dispensato dalla verifica a piega prevista dalla Linea Guida ETAG 001 Allegato C
- Può essere inserito in profondità nel legno, quindi una sola lunghezza copre un gran numero di spessori del legno. Non è più necessario un vasto magazzino di lunghezze come per tasselli o barre filettate da tagliare a misura per ogni cantiere
- Ridotti diametri di foratura sia nel legno che nel calcestruzzo, Non necessita di fori a doppio diametro per alloggiare rondelle
- Preforo dello stesso diametro sia nel legno che nel calcestruzzo
- Tutti i vantaggi del sistema MULTI-MONTI®:
- Nessun controllo della coppia di serraggio,
- Ridotte distanze dai bordi e interassi,
- Rapido e a secco

Per i vostri dimensionamenti chiedete il software gratuito di calcolo HECO-HCS all'indirizzo mail: web@heco.it

CERTIFICAZIONI



Watch video

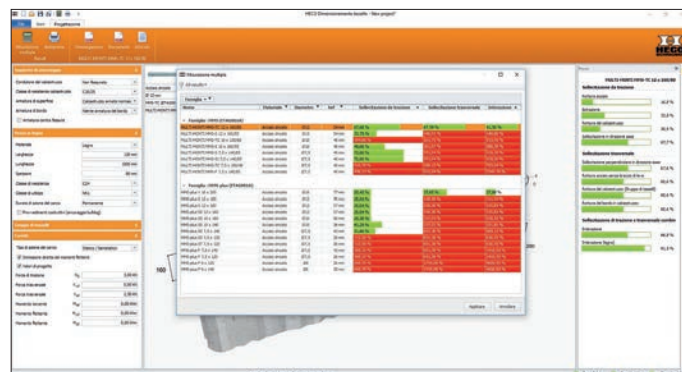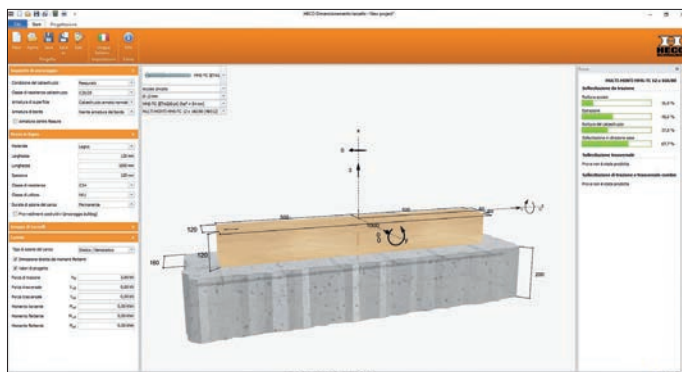

649A MULTI-MONTI TimberConnect TC


TSPR, TD, Zincata

D8
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	100	T30	6,0	40/140	Z-1879	48308	50	500		
10,0	130	T45	8,0	60/200	Z-1879	48310	25	250		
12,0	160	T50	10,0	80/300	Z-1879	48312	25	100		

Dati tecnici

649 MMS-TC, TSPR, TD

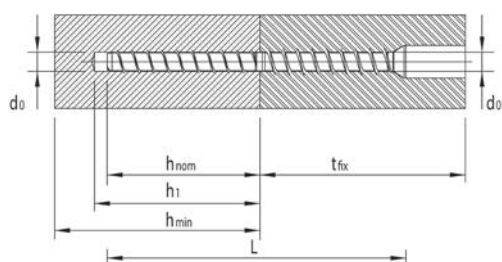

Ø	Ø testa	h _{nom}	h ₁	Taglio V _{d, legno}	T _{fix, min}	T _{fix, MAX}	Zul	d ₀
7,5	10,0	55	h _{nom} + 10mm	1,3 kN	40	140	•	6,0
10,0	16,0	65	h _{nom} + 10mm	2,1 kN	60	200	•	8,0
12,0	17,0	75	h _{nom} + 10mm	3,1 kN	80	300	•	10,0

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS


Inseriti graduati per MMS-TC TimberConnect

Attacco 1/2"

D8
CLASSE

Per MMS-TC	Lung	Ins	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/1pz
MMS 7,5	150	T30	43603*	1	10		
MMS 10	200	T45	47095	1	10		
MMS 12	300	T50	43605	1	10		

* Attacco 1/4"

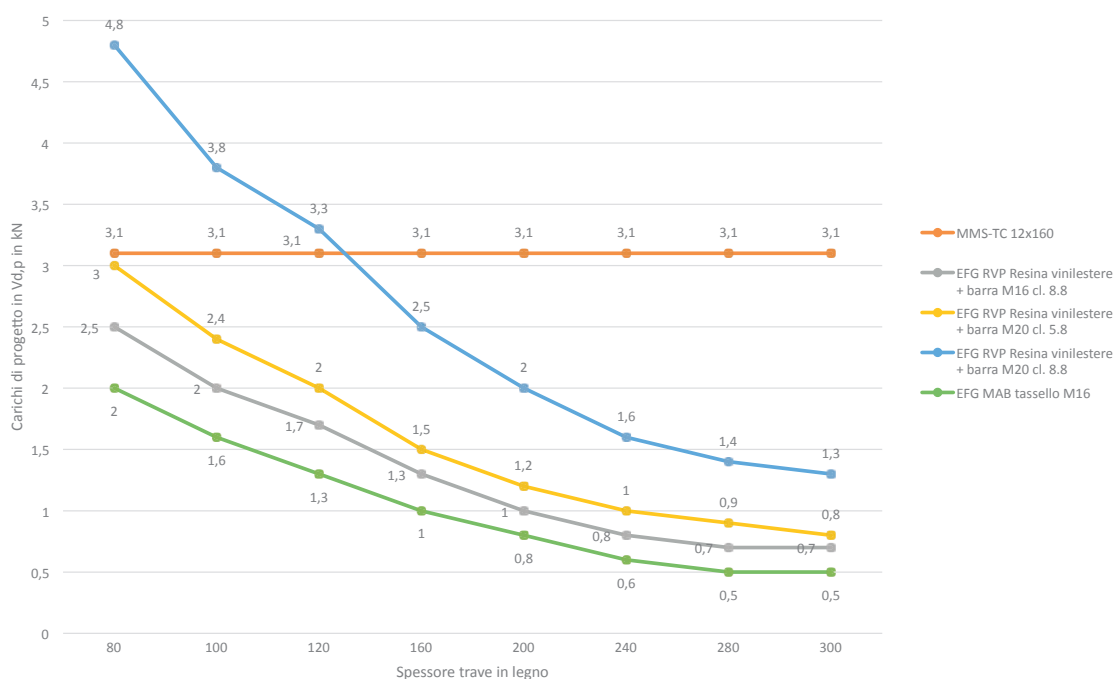Carichi di progetto V_{d,p} a taglio
in cemento non fessurato C20/25 e legno C24 per singolo ancorante

Verifiche secondo gli specifici software di dimensionamento come il programma disponibile gratuitamente Heco-HCS. Ancorante singolo senza influenza di bordi, trave in legno lamellare GL24C, vincolo rotazionale = 1,0