

EFG Power build

NEW!



CARATTERISTICHE

RESISTENZE

La certificazione ETA 18/1161 ha numerose novità tra cui:

- **Momento flettente $M_{y,k}$: +17%**
- **Valori di estrazione $F_{ax,k}$ e $F_{h,\alpha,k}$ specifici per X-lam**
- **Valori di scorrimento k_{ser} molto elevati: per es +110% (per viti $d=8\text{mm}$ e $l_{ef}=160\text{mm}$)**


CLASSE DI DUTTILITA'

Le viti EFG PowerBuild nei diametri $\varnothing 6,5$, $8,0$ e $10,0$ mm sono state testate secondo prEN14592:2017 per verificarne la classe di duttilità. Tutte le dimensioni comprese nella certificazione ETA 18/1161 sono classificate in classe **S3** (la classe di duttilità massima)



PUNTA

La punta "Cut" è progettata per evitare la necessità di preforo perchè rompe le fibre superficiali più dure del legno. La fresatura inoltre favorisce il perfetto riflusso del truciolo, evitando bloccaggi in fase di avvitamento e crepe nel legno.

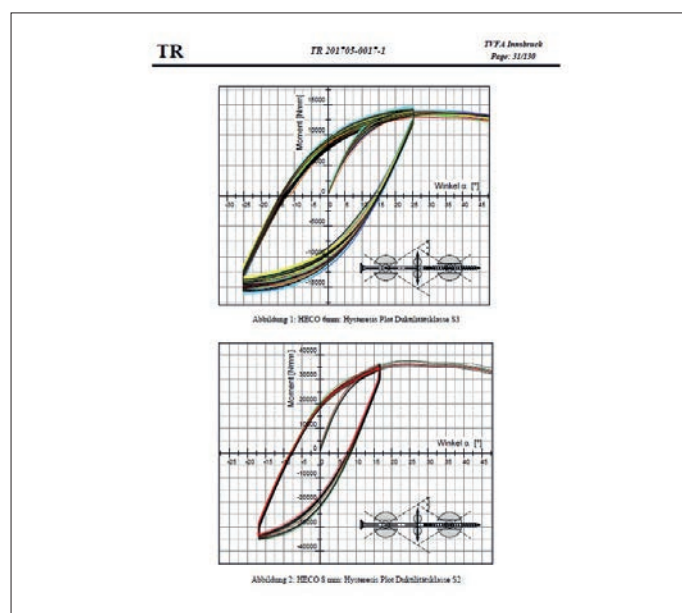

LUBRIFICAZIONE E TEMPERATURA

Tutte le viti EFG PowerCut e EFG PowerBuild sono lubrificate con uno speciale olio sintetico che garantisce scorrevolezza, lucentezza e maggiore resistenza agli agenti atmosferici. La temperatura dona alle viti elevate resistenze assiali e un ottimo comportamento in fase di piega.



CERTIFICAZIONI

Le viti EFG PowerBuild nei diametri $\varnothing 6,5$, $8,0$ e $10,0$ mm hanno una certificazione europea ETA-18/1161 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603.



299A EFG PowerBuild

TSP ASV, TD, FT, Zincata




HECOEFG

D3
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	195	T40	ETA	H72237	50	-	E	
	245	T40	ETA	H72238	50	-		
	330	T40	ETA	H72240	50	-		
10,0	125	T50	ETA	H73146	25	-	E	
	155	T50	ETA	H73147	25	-	E	
	195	T50	ETA	H73148	25	-	E	
	245	T50	ETA	H73150	25	-	E	
	270	T50	ETA	H73151	25	-	E	
	330	T50	ETA	H73153	25	-	E	
	360	T50	ETA	H73154	25	-	E	

Dati tecnici

299, TSP ASV, TD, FT

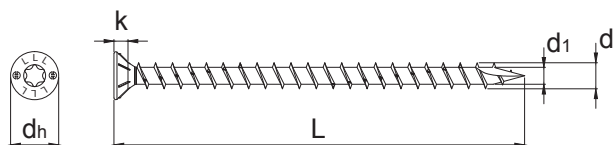

Ø		dh	k	d1	d
8,0	min	14,30	7,00	5,10	7,80
	Max	15,00	7,40	5,50	8,30
10,0	min	17,60	7,30	6,00	9,70
	Max	18,20	7,70	6,50	10,30

E = Prodotto ad esaurimento
☎ = Prodotto a richiesta

289A EFG PowerBuild

TCR, TD, FT, Zincata

NEW!




HECOEFG

D3
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
6,5	120	T30	ETA	H73550	100	-	☎	
	140	T30	ETA	H73551	100	-		
	160	T30	ETA	H74258	100	-	☎	
8,0	195	T30	ETA	H74259	100	-	☎	
	220	T40	ETA	H71876	25	-	E	
	295	T40	ETA	H71878	25	-	E	
10,0	400	T40	ETA	H71881	25	-	☎	
	430	T40	ETA	H73552	25	-	☎	
	480	T40	ETA	H73553	25	-	☎	
	400	T50	ETA	H71453	25	-	☎	
10,0	450	T50	ETA	H71454	25	-	☎	
	500	T50	ETA	H71455	25	-	☎	
	550	T50	ETA	H71456	25	-	☎	
	600	T50	ETA	H71457	25	-	☎	

Dati tecnici

289, TCR, TD, FT

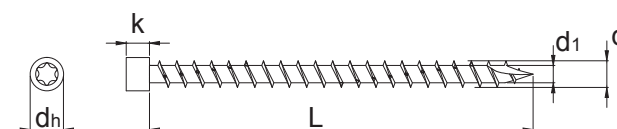

Ø		dh	k	d1	d
6,5	min	7,70	5,20	3,80	6,20
	Max	8,30	5,60	4,20	6,70
8,0	min	9,70	6,60	5,10	7,80
	Max	10,30	7,40	5,50	8,30
10,0	min	12,70	6,00	6,00	9,70
	Max	13,30	7,00	6,50	10,30

