


MULTI-MONTI-plus MS 655A + Inserti di sicurezza

LA SOLUZIONE ANTIEFFRAZIONE PER INFERRIATE E GRATE DI SICUREZZA

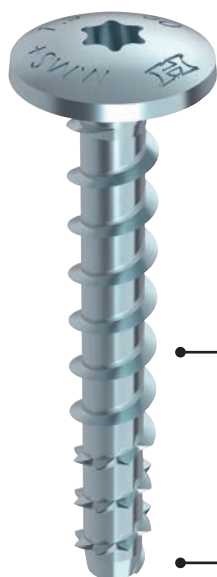

TESTA

Testa a fungo diametro 17mm per evitare l'utilizzo di ulteriori rondelle sottotesta. La calotta superiore ha una bombatura che non permette di essere "presa" con una chiave zigrinata per essere smontata.

FILETTO MMS-plus

Filetto MMS-plus per calcestruzzo, diametro del nocciolo ridotto, diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta.

PUNTA MMS-plus

Nuova funzionalità: diametro esterno maggiorato e dentatura rinforzata per una minore usura

Il modello MULTI-MONTI-plus MMS-plus MS 655A ha una testa bombata molto larga (Ø 17mm) che permette in varie applicazioni, di evitare di utilizzare un'ulteriore rondella sottotesta. L'altezza e la bombatura della parte superiore della testa la rende ottima in caso di installazioni che non intralcino la piena calpestabilità.

Per necessità di anti-effrazione sono disponibili degli speciali inserti di sicurezza in lega metallica. Una volta avvitato il MMS-plus è sufficiente posizionare questo inserto nella cava della vite e poi, con l'ausilio di un martello, deformarlo. Sarà quindi impossibile con un semplice avvitatore o cacciavite con inserto T-drive riuscire a svitare il MMS-plus 655.

MULTI-MONTI-plus MMS-plus MS 655A è compreso nella certificazione europea ETA 15/0784

CERTIFICAZIONI




Per i vostri dimensionamenti chiedete il software gratuito di calcolo HECO-HCS all'indirizzo mail: web@heco.it



655A MULTI-MONTI-plus MS


TF, TD, Zincata

D8
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	35	T30	6,0	-/1	ETA	49827	100	1.000	☎	
	40	T30	6,0	-/5	ETA	49854	100	1.000	☎	
	45	T30	6,0	-/10	ETA	49829	100	1.000		
	50	T30	6,0	-/15	ETA	49856	100	1.000		
	60	T30	6,0	5/25	ETA	52374	50	500		
	80	T30	6,0	25/45	ETA	52731	50	500		

Dati tecnici

655 MMS+ MS, TF, TD

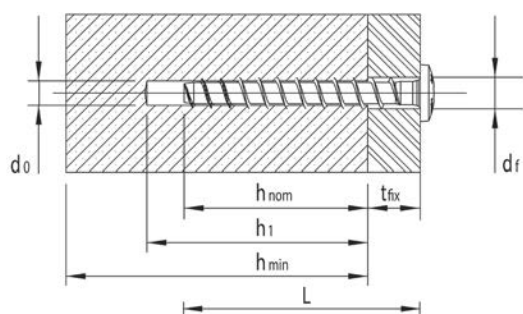

Ø	Ø testa	h _{nom}	h ₁	Taglio V _{rd,p}	Trazione N _{rd,p}	ETA	C1	C2	d ₀
7,5	17,0	35	h _{nom} + 10mm	4,4 kN	2,6 kN	•			6,0
		55		4,8 kN	9,4 kN	•			

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 per singolo ancorante secondo Heco-HCS

Inserto di sicurezza

Per cave Torx

D8
CLASSE

Ins	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
T25	H71807	100	1.000		
T30	645T30	100	1.000		
T40	645T40	100	1.000		