

HECO TOPIX-plus® Inox

NEW!

PER COSTRUZIONI ALL'ESTERNO

CARATTERISTICHE

Umidità, variazioni di temperatura e sporco: le variabili che si presentano nelle costruzioni all'esterno sono molteplici e spesso molto aggressive.

Al fine di soddisfare queste diverse esigenze, HECO® ha sviluppato due prodotti su base Heco-Topix: la vite HECO-TOPIX-plus R78 con testa svasata piana ridotta e la vite HECO-TOPIX-plus D79 con testa svasata bombata ridotta e doppio filetto. La maggiore qualità dell'acciaio inossidabile A4 ne rende possibile l'utilizzo anche in ambienti particolarmente aggressivi (classe C5 in acc. a EN 12944) o in applicazioni in cui il legno è costantemente o molto spesso immerso in acqua marina.



GRIPFIT®

Sistema coordinato cava - inserto HECO-Drive HD. La vite è perfettamente dritta e più stabile, per fissaggi perfetti e maggiore durata degli inserti.

Anche con viti in acciaio inox è possibile lavorare con una sola mano. Cava e inserti sono pienamente compatibili con i normali inserti Torx.



DOPPIO FILETTO


Le viti HECO-TOPIX-plus D79 hanno due filetti leggermente differenti in modo da far avvicinare leggermente i due pezzi di legno in fase di avvitamento. La presenza del filetto sotto-testa garantisce inoltre sia una maggior tenuta meccanica del fissaggio ma soprattutto una maggiore resistenza a tutte le vibrazioni causate dal calpestio e/o dal vento.



CERTIFICAZIONI

Le viti HECO-TOPIX-plus hanno una certificazione europea ETA-19/0553 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603. Inoltre l'intera produzione delle viti Heco è certificata SKH.

R78

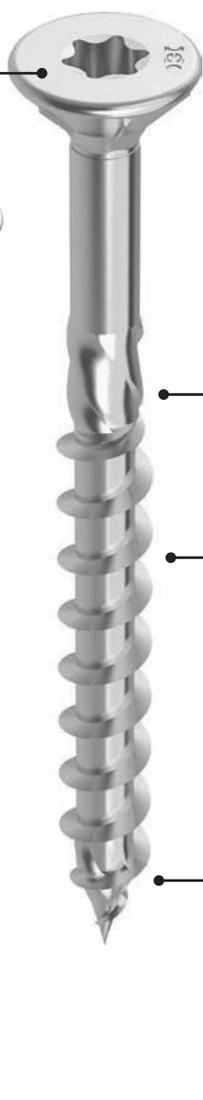

TESTA AUTOSVASANTE

Sottotesta sono presenti delle alette per frenare il legno e creare la sede per la testa.

La testa è di dimensione ridotta per essere meno visibile e innestarsi più facilmente nel legno.

SISTEMA SVASANTE

Il sistema svasante alla fine del filetto è posto con verso contrario a quello del filetto in modo da garantire un'ottimale resistenza allo svitamento. In fase di penetrazione invece allarga il legno per evitare crepe in caso di viti particolarmente lunghe.

PERFECTPITCH®

Passo della filettatura ottimizzato per ogni lunghezza della vite per garantire prestazioni perfette per tutte le applicazioni in legno. Le viti più corte hanno un passo più stretto per evitare "sfilettamenti" e avere più giri di filetto nel legno. Nelle viti più lunghe il passo è maggiore per avere una maggiore velocità di inserimento.



PUNTA

Punta speciale brevettata a diametro maggiorato. Riduce i rischi di fessurazione ed evita la necessità di preforo sui legni duri.



Viti per esterno

D79A HECO-TOPIX-plus

TSBR, HD, DD, Inox A2 (1.4567)



Ø	Lung	Lg1/Lg2	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	40	16/9	HD20	SKH	61741	200	2.000		
	50	25/10	HD20	SKH	61756	200	2.000		
	60	35/12	HD20	SKH	61769	200	2.000		
	70	40/12	HD20	SKH	61780	200	2.000		
	80	40/12	HD20	SKH	61790	200	2.000		

D79A HECO-TOPIX-plus

TSBR, HD, DD, Inox A4 (1.4578)



Ø	Lung	Lg1/Lg2	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	50	25/10	HD20	SKH	61917	200	2.000		
	60	35/12	HD20	SKH	61920	200	2.000		
	70	40/12	HD20	SKH	61923	200	2.000		

D79H HECO-TOPIX-plus


TSBR, HD, DD, Inox A2 (1.4567)




Ø	Lung	Lg1/Lg2	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	50	25/10	HD20	SKH	61758	500	2.000		
	60	35/12	HD20	SKH	61771	350	1.400		
	70	40/12	HD20	SKH	61782	350	1.400		

Dati tecnici

D79, TSBR, HD, Doppio filetto

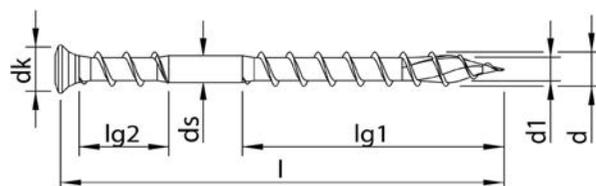

Ø		dk	ds	d1	d
5,0	min	7,90	3,60	3,05	4,70
	Max	9,10	4,20	3,65	5,30

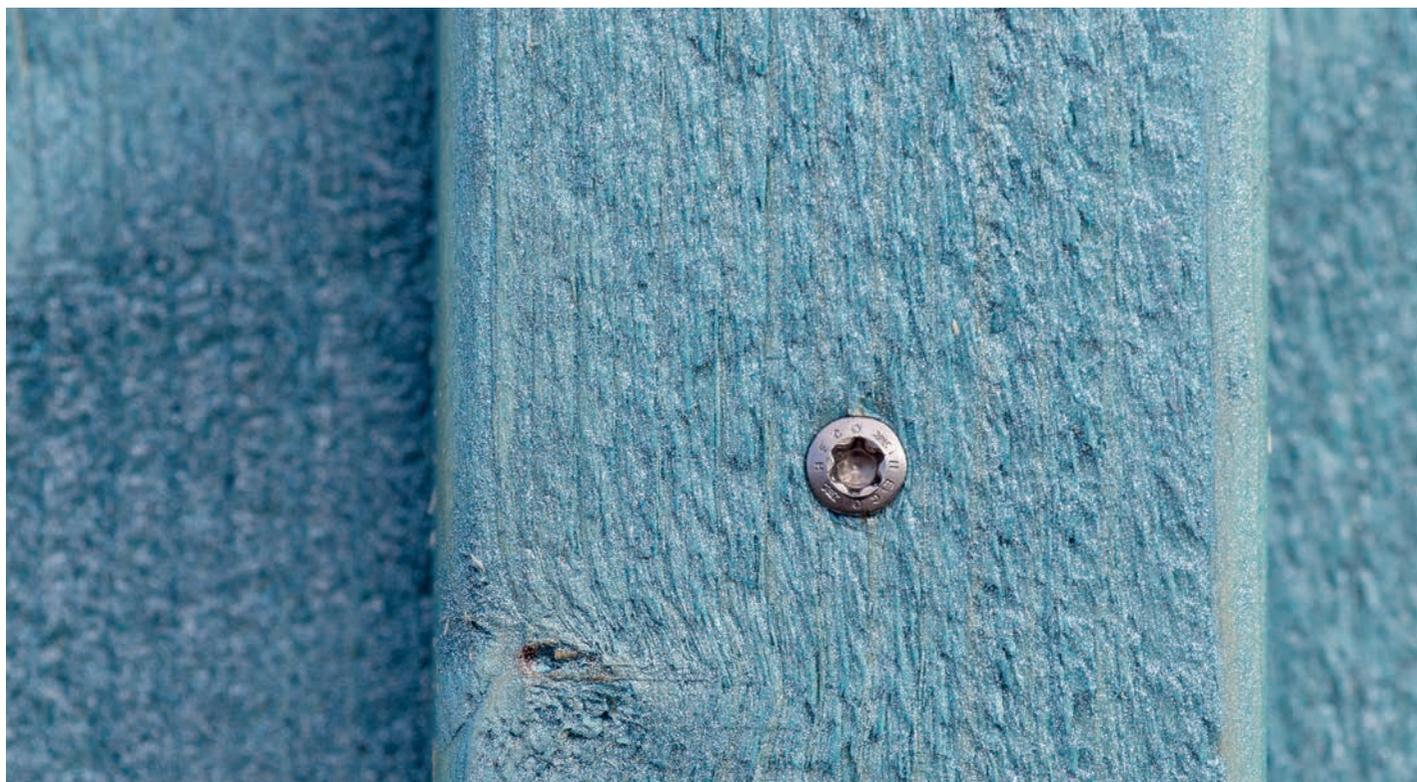

R78A HECO-TOPIX-plus

TSPR ASV, HD, FR, Inox A2 (1.4567)



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	40	/	24	HD20	ETA	61739	200	2.000	
	45	/	27	HD20	ETA	61749	200	2.000	
	50	/	30	HD20	ETA	61753	200	2.000	
	60	/	36	HD20	ETA	61766	200	2.000	
	70	/	42	HD20	ETA	61777	200	2.000	
	80	/	42	HD20	ETA	61787	200	2.000	

R78H HECO-TOPIX-plus

TSPR ASV, HD, FR, Inox A2 (1.4567)



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	50	/	30	HD20	ETA	61755	500	2.000	
	60	/	36	HD20	ETA	61768	350	1.400	
	70	/	42	HD20	ETA	61779	350	1.400	
	80	/	42	HD20	ETA	61789	350	1.400	

R78A HECO-TOPIX-plus


TSPR ASV, HD, FR, Inox A4 (1.4578)



Ø	Lung	Lg	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
5,0	50	/	30	HD20	ETA	61916	200	2.000	
	60	/	36	HD20	ETA	61919	200	2.000	
	70	/	42	HD20	ETA	61922	200	2.000	
	80	/	42	HD20	ETA	61925	200	2.000	

Dati tecnici

R78, TSPR ASV, HD, FR

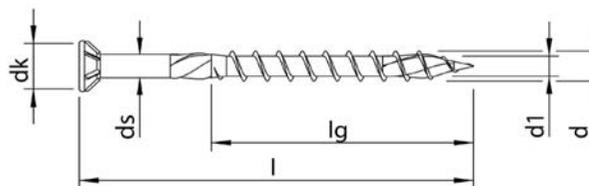

Ø	dk	ds	d1	d
5,0	min	7,90	3,60	3,05
	Max	9,10	4,20	3,65

