

PROFIX TSM-D

IDEALE PER IL FISSAGGIO DEI LISTELLI DI VENTILAZIONE DI FACCIA-TE E COPERTURE SU STRUTTURE IN CEMENTO O MURATURA PIENA



TESTA

Testa svasata piana ridotta per un'ottimale penetrazione nel legno ed evitare la necessità di fresare il legno per far alloggiare la testa

FILETTO "SOTTOTESTA"

Filetto da legno diametro 8,5mm e lunghezza da 40 a 100mm

FILETTO "IN PUNTA"

Filetto da calcestruzzo MULTI-MONTI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ideale per il fissaggio dei listelli di ventilazione in caso di coperture ventilate su strutture in cemento o laterocemento

- Trasmissione di elevate forze di trazione grazie alla filettatura diametro 8,5mm che fissa il listello in legno
- Migliore collaborazione tra copertura esistente e sistema di listellatura di ventilazione
- Ridotti diametri di foratura sia nel legno che nel calcestruzzo.
- Non necessita di fori a doppio diametro per alloggiare rondelle
- Preforo dello stesso diametro sia nel legno che nel calcestruzzo

Tutti i vantaggi del sistema MULTI-MONTI®:

- Nessun controllo della coppia di serraggio di installazione
- Ridotte distanze dai bordi e interassi,
- Montaggio rapido e pulito
- Sistema completamente a secco
- Completamente rimovibile



"Carichi raccomandati a trazione in calcestruzzo C25/30"

Profondità di ancoraggio	h_{nom}	mm	55	45	35
Spessore minimo calcestruzzo	h_{min}	mm	100	90	80
Carico racc. in calcestruzzo non fessurato	N_{rec}	kN	4.8	3.6	2.4
Carico racc. in calcestruzzo fessurato	N_{rec}	kN	2.1	1.6	1.1
Momento flettente raccomandato	M_{rec}	Nm	9,0		

I carichi di trazione raccomandati si applicano agli ancoraggi con distanza centrale $s \geq 3 \times h_{nom}$ e distanza dal bordo $c \geq 1,5 \times h_{nom}$

Carichi raccomandati a trazione in legno massello C24, classe di servizio 1, sec. EC5

Diametro filetto da legno	d_{nom}	mm	8,5	8,5	8,5	8,5
Lunghezza di inserimento del filetto nel legno	l_{inf}	mm	80	60	50	40
Carico racc. in legno C24 - Inclinazione rispetto alle fibre del legno: 90°	N_{rec}	kN	3.8	2.9	2.5	2.0
Carico racc. in legno C24 - Inclinazione rispetto alle fibre del legno: 70°	N_{rec}	kN	3.7	2.8	2.4	2.0



648A PRO-FIX TSM-D

TSPR, TD, Zinì




PRO-FIX

D8
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Ø foro	tfix	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
7,5	125	T40	6,0	65/90		H73537	50	-	☎	
	150	T40	6,0	90/115		H73538	50	-	☎	
	175	T40	6,0	115/140		H73539	50	-		
	200	T40	6,0	140/165		H73540	50	-		
	225	T40	6,0	165/190		H73541	50	-		
	250	T40	6,0	190/215		H70333	50	-	☎	
	275	T40	6,0	215/240		H73542	50	-	☎	
	300	T40	6,0	240/265		H73543	50	-	☎	
	325	T40	6,0	265/290		H73544	50	-	☎	
	350	T40	6,0	290/315		H73545	50	-	☎	
	375	T40	6,0	315/340		H73546	50	-	☎	
	400	T40	6,0	340/365		H73547	50	-	☎	

Dati tecnici

648 TSM-D , TSPR, TD

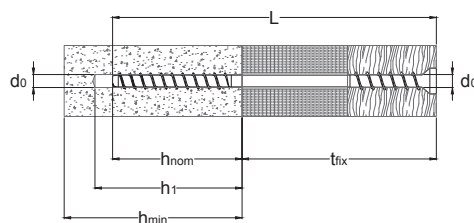

Ø	Ø testa	h _{nom,cls}	h ₁	Trazione N _{rd,cls}	h _{nom,legno}	Trazione N _{rd,legno}	M _{racc}	d _o
7,5	12,0	35	hnom + 10mm	2,4 kN	30	1,6 kN	9 Nm	6,0
		55		4,8 kN	80	3,8 kN		

Carichi di progetto in cemento non fessurato C20/25 e legno C24 per singolo ancorante

