


Viti per esterno

HECO-TOPIX plus T79A

NEW!

L'UNICA VITE AL MONDO CON FILETTO TOTALE A PASSO VARIABILE

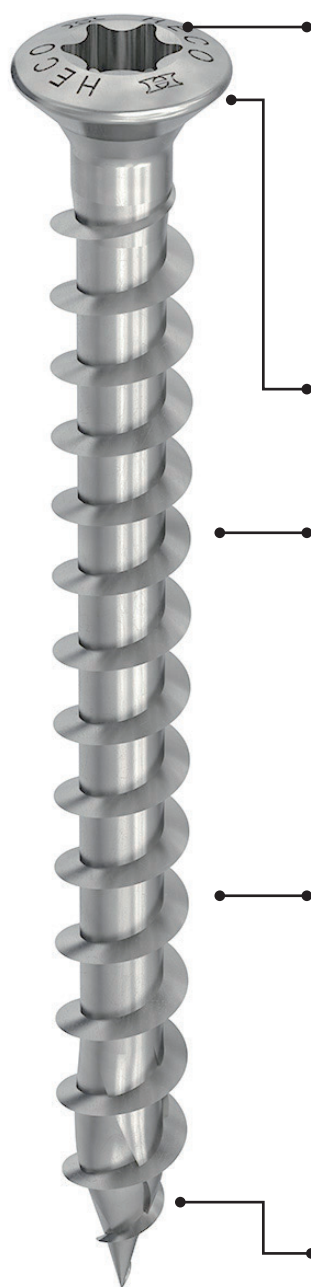

GRIPFIT®

Sistema coordinato cava - inserto HECO-Drive HD. La vite è perfettamente dritta e più stabile, per fissaggi perfetti e maggiore durata degli inserti.

Anche con viti in acciaio inox è possibile lavorare con una sola mano. Cava e inserti sono pienamente compatibili con i normali inserti Torx.



TESTA

Testa svasata ridotta bombata per non creare crepe durante l'inserimento e con un ottimo impatto visivo

MAGICCLOSE®

Filetto totale a passo variabile: più largo e veloce in punta, più "stretto" nel resto della vite. I due componenti vengono accoppiati anche se sono dello stesso spessore e si utilizzano viti più corte delle normali viti a filetto ridotto. La resistenza alla trazione del fissaggio è fino a tre volte maggiore rispetto alle viti a filetto ridotto.



PERFECTPITCH®

Passo della filettatura ottimizzato per ogni lunghezza della vite per garantire prestazioni perfette per tutte le applicazioni in legno. Le viti più corte hanno un passo più stretto per evitare "sfilettamenti" e avere più giri di filetto nel legno. Nelle viti più lunghe il passo è maggiore per avere una maggiore velocità di inserimento.



PUNTA "TOPIX"

per ridurre il rischio di fessurazioni

VANTAGGI


- Resistenza di una vite tutto filetto;
- Effetto "MagicClose" per un accoppiamento come una vite a mezzo filetto;
- HECO-TOPIX-plus a tutto filetto può essere impiegata al posto di viti a filetto ridotto. Ciò consente di dimezzare le scorte di magazzino;
- Avvitatura senza fessurazioni anche nei casi più estremi
- Fissaggio più stabile nel tempo grazie alla presenza del filetto nella dogia;
- Maggior resistenza alla trazione rispetto a viti tradizionali (per pannelli di spessore min. 4 x d1);
- Effetto "GripFit" per una perfetta aderenza tra inserto e cava nella vite in modo da avere un fissaggio sempre diritto anche con viti in acciaio inox.

CERTIFICAZIONI


Le viti HECO-TOPIX-plus hanno una certificazione europea ETA-19/0553 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603. Inoltre l'intera produzione delle viti Heco è certificata SKH.



FASI DI MONTAGGIO



La punta è appena penetrata nel secondo componente.



Il filetto a passo variabile comincia subito ad accoppiare i due elementi



L'accoppiamento è perfetto ben prima che la testa si appoggi; il filetto ha già accoppiato i componenti



La testa può essere inserita "a filo" senza necessità di penetrare in profondità.

EFFETTO ACCOPPIAMENTO

T79A HECO-TOPIX-plus

TSBR, HD, FT passo variabile, Inox A2 (1.4567)


NEW!



Ø	Lung	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
4,5	50	HD20	ETA	61706	200	2.000		
	60	HD20	ETA	61711	200	2.000		
	70	HD20	ETA	61715	200	2.000		
	80	HD20	ETA	61720	200	2.000		
5,0	40	HD20	ETA	61743	200	2.000		
	50	HD20	ETA	61759	200	2.000		
	60	HD20	ETA	61772	200	2.000		
	70	HD20	ETA	61783	200	2.000		
	80	HD20	ETA	61793	200	2.000		

Dati tecnici

T79, TSBR, HD, FT passo variabile

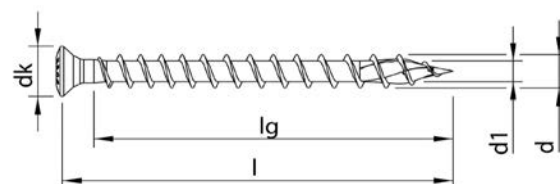

Ø		dk	ds	d1	d
4,5	min	6,70		2,70	4,20
	Max	7,70		3,30	4,80
5,0	min	6,70		3,05	4,70
	Max	7,70		3,65	5,30

