


TRATTAMENTO KERAPLUS3®

KERAPLUS3 È UN TRATTAMENTO SUPERFICIALE CHE AUMENTA FINO A 2.000HR LA RESISTENZA IN NEBBIA SALINA DELLE VITI.

La resistenza del rivestimento KERAPLUS3 risiede nello stretto legame tra la parte ceramica e lo strato di film a conversione chimica. Grazie alla particolare lavorazione si viene a creare uno strato unico che "sigilla" la vite e la isola da vari tipi di attacchi acidi ed alcalini, e dalla corrosione galvanica (come "l'effetto pila").

**2000h
KERAPLUS3®**

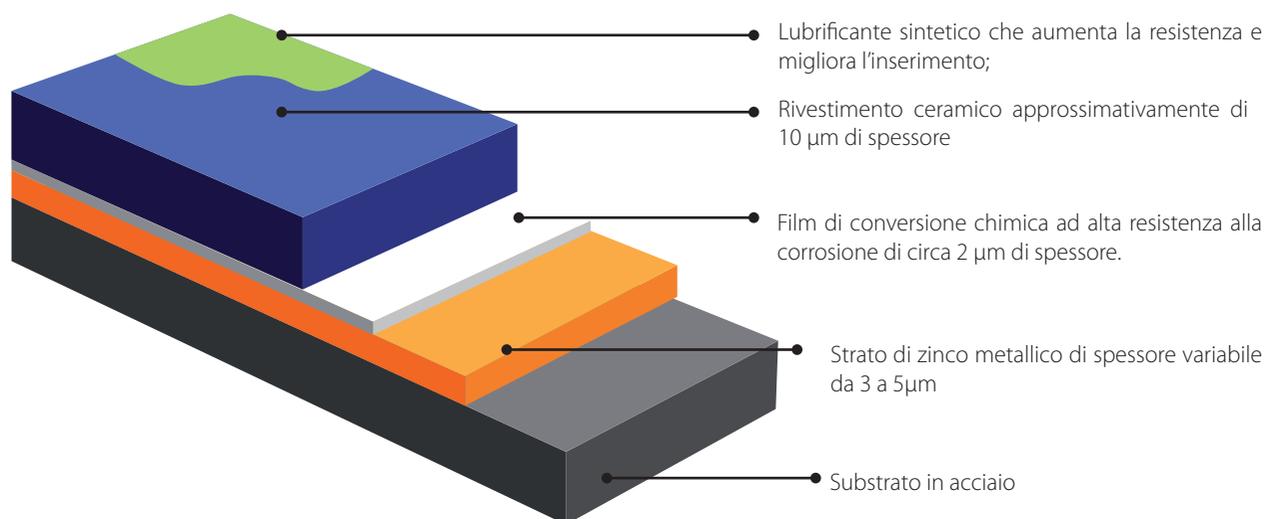

KERAPLUS3 è disponibile sulle viti EFG nelle colorazioni Keraplus3 Silver, Keraplus3 Nero e Keraplus3 Copper.


KERAPLUS3 è certificato presso l'istituto IFT di Rosenheim secondo la normativa ISO 9227:2008 fino a 2.000 ore in nebbia salina.

Questo valore è conforme alla norma ISO12944 "Protezione dalla corrosione delle strutture in acciaio o verniciate", per l'utilizzo nelle condizioni massime C5 con livello di durabilità Alta (H), cioè fino a 25 anni o in ambienti alto aggressivi (classe C4) con durabilità oltre 25 anni.

I test sono stati realizzati su vari tipi di supporti:

- legno (rovere, ipè, castagno, frassino termotrattato...),
- profili di serramento in PVC con rinforzo in acciaio,
- profili di serramento in alluminio.

Le viti testate sono state anche svitate e riavvitate anche su profili metallici. KERAPLUS3 garantisce una resistenza 4 volte superiore al livello massimo (classe 5) previsto dalla norma per la classificazione della resistenza alla corrosione dei serramenti (EN 1670).

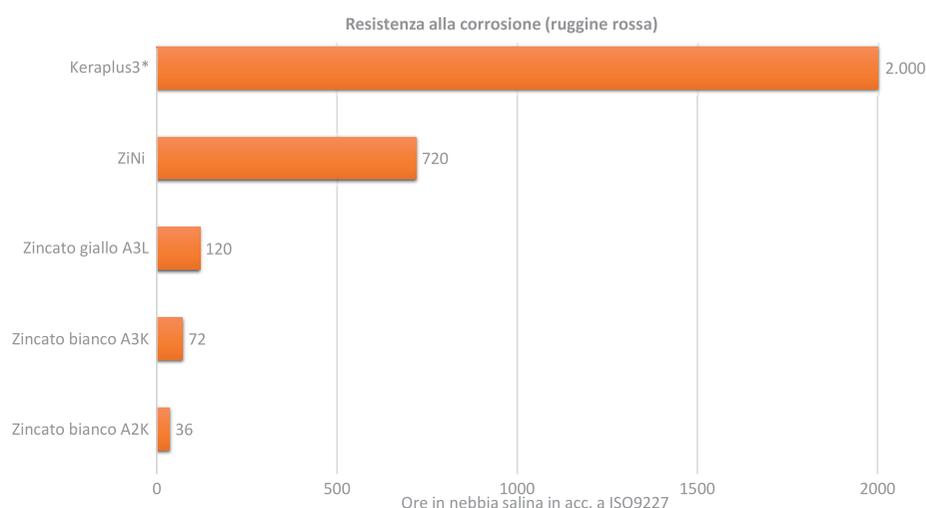

470A EFG Viti per bandelle

TFC, PZD, FT, Tropicalizzata



D2
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	40	PZ2		36417	200	2.000	E	
	45	PZ2		36422	200	2.000	E	

470A EFG Viti per bandelle

TFC, PZD, FT, Zincata Nera



D2
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	45	PZ2		36424	200	2.000	E	

470A EFG Viti per bandelle

TFC, PZD, FT, Keraplus3 Nero



D2
CLASSE

2000h
KERAPLUS3[®]

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	25	PZ2	2000h	36404	200	2.000	E	
	30	PZ2	2000h	36408	200	2.000	E	
	35	PZ2	2000h	36414	200	2.000	E	

471A EFG Viti per bandelle

TFC, TD, FT, Zincata



D2
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	30	T25		H70379	200	2.000		
	35	T25		H71257	200	2.000		

471A EFG Viti per bandelle

TFC, TD, FT, Tropicalizzata



D2
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	45	T30		36447	200	2.000	E	

471A EFG Viti per bandelle

TFC, TD, FT, Zincata nera




D2
CLASSE

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	45	T30		36449	200	2.000	E	

Dati tecnici

470, TFC, PZD, FT

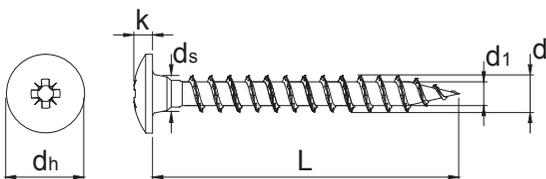

Ø		dh	k	ds	d1	d
5,5	min	11,30	2,70	5,80	3,20	5,20
	Max	11,70	3,00	6,00	3,40	5,50

471A EFG Viti per bandelle

TFC, TD, FT, Keraplug3 Nero



D2
CLASSE


2000h
KERAPLUG3®

Ø	Lung	Ins	Cert	Cod. EAN	Conf	Imballo	Stato	€/100pz
5,5	20	T30	2000h	37002	200	2.000		
	25	T30	2000h	36429	200	2.000		
	30*	T30	2000h	H71372	200	2.000		
	35*	T30	2000h	H71373	200	2.000		
6,0	40	T30	2000h	36444	200	2.000		
	30	T30	2000h	H73451	200	2.000		
	35	T30	2000h	H73452	200	2.000		

* Insetto T25

Dati tecnici

471, TFC, TD, FT

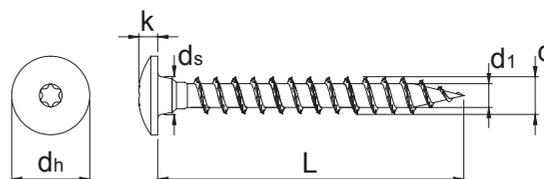

Ø		dh	k	ds	d1	d
5,5	min	11,30	2,70	5,80	3,20	5,20
	Max	11,70	3,00	6,00	3,40	5,50
6,0	min	14,50	3,00	5,80	3,50	5,60
	Max	15,00	3,40	6,00	3,95	6,30

