


HECO TOPIX®-plus T Therm D99A

LA VITE APPOSITAMENTE PROGETTATA PER FACCIATE
E COPERTURE VENTILATE CON ISOLANTI NON PORTANTI

NEW!

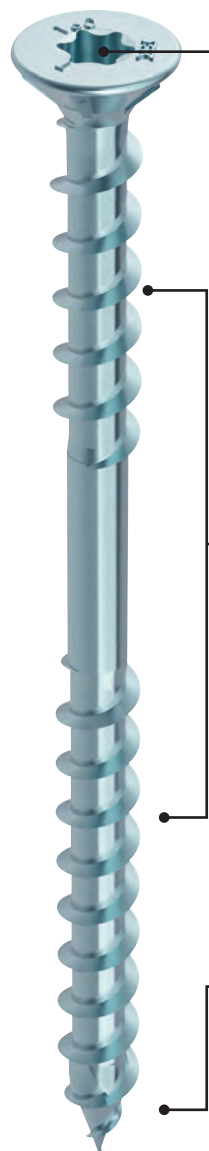

GRIPFIT®

Sistema coordinato cava - inserto HECO-Drive HD. La vite è perfettamente dritta e più stabile, per fissaggi perfetti e maggiore durata degli inserti.

Anche con viti in acciaio inox è possibile lavorare con una sola mano. Cava e inserti sono pienamente compatibili con i normali inserti Torx.



FILETTI

I due filetti delle HECO-TOPIX-plus T Therm D99A sono perfettamente uguali per creare un effetto distanziale. Infatti in presenza di isolanti non portanti, per evitare un comportamento disomogeneo dello strato di coibentazione è necessario non comprimere l'isolante. Analogamente un disallineamento del pacchetto di ventilazione ne comprometterebbe la funzionalità.

PUNTA

Punta speciale brevettata a diametro maggiorato. Riduce i rischi di fessurazione ed evita la necessità di preforo sui legni duri.

L'utilizzo di materiali per l'isolamento soffici non possono supportare i carichi di compressione derivanti dal peso della neve, di pannelli solari o di coperture con rivestimenti pesanti come pietre al posto delle tegole.

Per questo motivo le tradizionali viti a filetto ridotto non possono essere utilizzate. Normalmente il problema viene risolto posizionando dei travi rompitratta che supportano i listelli di ventilazione in modo che la loro flessione sia limitata. Questo però, oltre a interrompere la continuità dello strato isolante, è un sistema complesso, costoso e lungo.

Il sistema di fissaggio HECO-TOPIX-plus T Therm D99A con il filetto sotto-testa "blocca" lo scorrimento del listello di ventilazione sia verso il basso per i carichi di compressione, sia verso l'alto per l'effetto della ventilazione. Contemporaneamente il filetto nella punta scarica le sollecitazioni direttamente nei puntoni del tetto.



IN COMBINAZIONE CON HT+ COMBI CONNECT

In accoppiamento alle altre viti a doppio filetto HECO-TOPIX-plus CC-CombiConnect D89A è possibile creare un eccellente "pacchetto" per coperture e facciate. Le HECO-TOPIX-plus T Therm D99A sostengono i carichi di compressione mentre le HECO-TOPIX-plus CC CombiConnect D89A sono delegate a contrastare gli sforzi di taglio. L'effetto è sinergico e consente notevoli risparmi sul numero delle viti, sulla loro lunghezza e quindi anche sui tempi di montaggio.



CERTIFICAZIONI

Le viti HECO-TOPIX-plus T Therm D99A hanno una certificazione europea ETA-19/0553 sulla base della normativa EAD (European Assessment Document) 130118-00-0603. Inoltre l'intera produzione delle viti Heco è certificata SKH.




Per aiutarvi nel calcolo delle vostre realizzazioni è disponibile un software di calcolo sviluppato da Heco Schrauben: HECO-HCS. Chiedete la vostra copia gratuita scrivendo all'indirizzo mail web@heco.it

D99A HECO-TOPIX-plus T Therm

TSP ASV, HD, DD, Zincata

NEW!




D
CLASSE




Ø	Lung	Fil	Lg1/Lg2	Ins	Cert.	Cod. EAN	Conf	Imb.	Stato	€/100pz
8,0	160	70/60	HD40	ETA	61286	50	200			
	200	100/60	HD40	ETA	61310	50	200			
	240	100/60	HD40	ETA	61333	50	200			
	280	100/60	HD40	ETA	61357	50	200			
	300	100/60	HD40	ETA	61370	50	200			
	330	100/60	HD40	ETA	61394	50	100			
	360	100/60	HD40	ETA	61406	50	100			
	400	100/60	HD40	ETA	61427	50	100			
10,0	450	100/60	HD40	ETA	61439	50	100			
	500	100/60	HD40	ETA	61444	50	100			
	550	100/60	HD40	ETA	61954	50	100			
	600	100/60	HD40	ETA	61955	50	-			
	380	100/60	HD40	ETA	61595	50	200			
	420	100/60	HD40	ETA	61606	25	100			
	460	100/60	HD40	ETA	61610	25	100			

Dati tecnici

D99, TSP ASV, HD, Doppio filetto

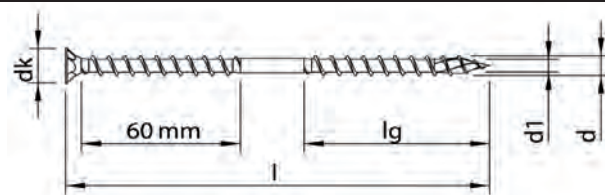

Ø		dk	ds	d1	d
8,0	min	14,10	5,70	5,10	7,90
	Max	15,55	6,30	5,70	8,50
10,0	min	11,10	6,65	5,95	9,50
	Max	12,30	7,35	6,60	10,50

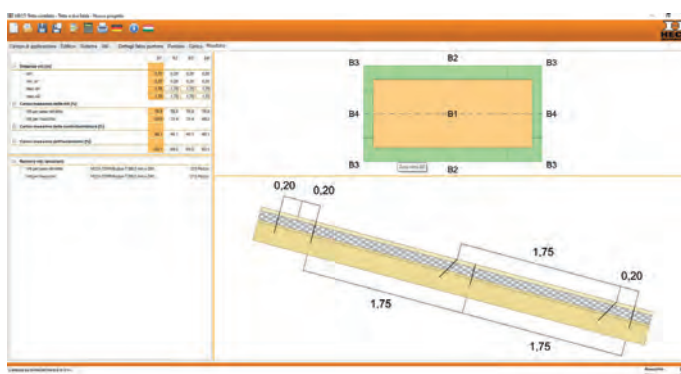

E = Prodotto ad esaurimento

☞ = Prodotto a richiesta

