


## Scheda tecnica

MULTI-MONTI-plus P A4 7,5 x 115, testa cilindrica (TC), T-Drive, Inox A4, punta fosfatata, 50 pz., confezione "A"

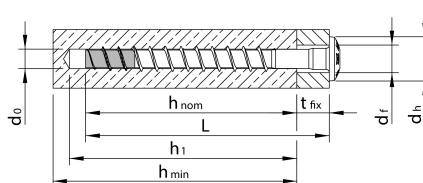

### Generale

<b>Codice Alias:</b>	631A075115M84
<b>Codice EAN:</b>	4019787566353
<b>Codice Articolo:</b>	56635
<b>Famiglia:</b>	MULTI-MONTI-plus
<b>Produttore:</b>	Heco Schrauben

### Dati tecnici

<b>Diametro Ø (d):</b>	7,5 mm
<b>Lunghezza (l):</b>	115 mm
<b>Tipo di testa:</b>	Testa cilindrica
<b>Diametro testa (dk):</b>	13,6
<b>Tipo di inserto:</b>	T-Drive
<b>Dimensioni inserto:</b>	T-30
<b>Filetto</b>	MULTI-MONTI-plus
<b>Lunghezza filetto 1 lg</b>	95 mm
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox A4 (1.4401)
<b>Finitura:</b>	Inox A4, punta fosfatata

<b>Ø foro, d0:</b>	6 mm
<b>Spessore fissabile, tfix1:</b>	40 mm
<b>Spessore fissabile, tfix2:</b>	60 mm
<b>Prof. ancoraggio, hnom1:</b>	75 mm
<b>Prof. ancoraggio, hnom2:</b>	55 mm
<b>Prof. ancoraggio, hnom3:</b>	40 mm
<b>Prof. del foro, h1,1:</b>	85 mm
<b>Prof. del foro, h1,2:</b>	60 mm
<b>Ø foro passante, df:</b>	9 mm
<b>Distanza bordo min., cmin:</b>	30 mm
<b>Interasse min, hmin:</b>	100 mm
<b>Potenza massima consigliata dell'avvitatore ad impulsi, Tmax1:</b>	120 nm
<b>Potenza massima consigliata dell'avvitatore ad impulsi, Tmax2:</b>	120 nm

#### Confezionamento

<b>Confezione:</b>	Confezione "A"
<b>Pezzi per confezione:</b>	50
<b>Pezzi per imballo:</b>	500
<b>Confezioni per imballo:</b>	10
<b>Peso in kg/1PZ:</b>	0,030

#### Commerciale

<b>Classe SC:</b>	D8
<b>Famiglia:</b>	[A08] CONCRETE SCREWS
<b>Gruppo:</b>	[B02] MULTI MONTI INOX
<b>Sottogruppo</b>	[C01] 640 TE MMS SS INOX A4

#### Certificazioni

